




2,5 R



*a Lochbild in der Leiterplatte, von der Lötseite gesehen
printed circuit board layout, solder side view
modèle de la carte imprimée, vue du côté à équiper





2,5 RF

Dieses Bauteil wird für ein Design-in bei Neuprojekten nicht mehr empfohlen. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne zu Alternativen.


This component is no longer recommended for design-in of new projects. Please contact us, we will be pleased to provide alternatives.

Ce composant n'est plus recommandé pour de nouvelles implantations. Nous restons à votre disposition pour vous proposer des solutions alternatives.
12/2010

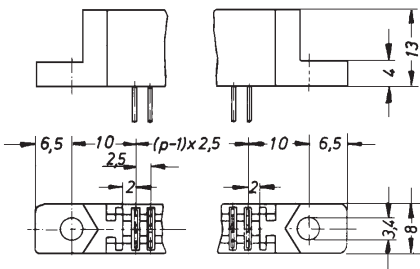

2,5 RFL

Ce composant n'est plus recommandé pour de nouvelles implantations. Nous restons à votre disposition pour vous proposer des solutions alternatives.
12/2010

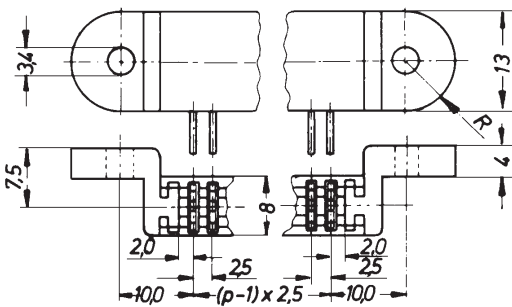

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl poles pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage
2,5 R	3-62	200
2,5 U	3-62	200
2,5 RF	3-60	200
2,5 UF	3-60	200
2,5 RFL	3-60	200
2,5 UFL	3-60	200

Verpackung: lose im Karton
Packaging: in bulk, in a cardboard box
Emballage: en vrac, dans un carton

2,5 R	2,5 U
2,5 RF	2,5 UF
2,5 RFL	2,5 UFL

Buchsenleiste für direktes Stecken, mit und ohne vormontiertem Flanschpaar F/FL
2,5 R(...): mit Lötstiften
2,5 U(...): mit Lötösen

- Temperaturbereich** -25 °C/+100 °C
 - Werkstoffe**
Kontaktträger PPO
Flansch PC
Kontaktfeder CuSn, vernickelt und verzinkt
 - Mechanische Daten**
Kontaktierung mit Leiterplatte 1,5 ± 0,14 mm
 - Elektrische Daten**
Durchgangswiderstand ≤ 3 mΩ
Bemessungsstrom 5 A
Bemessungsspannung¹ 250 V AC
Prüfspannung ≥ 1,5 kV eff.
- ¹ nach DIN EN 60664/IEC 60664

2,5 R	2,5 U
2,5 RF	2,5 UF
2,5 RFL	2,5 UFL

Socket board for direct mating, with and without mounted pair of flanges F/FL
2,5 R(...): with solder pins
2,5 U(...): with solder eyes

- Temperature range** -25 °C/+100 °C
 - Materials**
Insulating body PPO
Flange PC
Contact spring CuSn, nickeled and tinned
 - Mechanical data**
Mating with printed circuit board 1.5 ± 0.14 mm
 - Electrical data**
Contact resistance ≤ 3 mΩ
Rated current 5 A
Rated voltage¹ 250 V AC
Test voltage ≥ 1.5 kV eff.
- ¹ according to DIN EN 60664/IEC 60664

2,5 R	2,5 U
2,5 RF	2,5 UF
2,5 RFL	2,5 UFL

Réglette à prises femelles pour enfichage direct, avec et sans collets F/FL attachés
2,5 R(...): avec plots à souder
2,5 U(...): avec cosse à souder

- Température d'utilisation** -25 °C/+100 °C
 - Matériaux**
Corps isolant PPO
Collet PC
Ressort de contact CuSn, nickelé et étamé
 - Caractéristiques mécaniques**
Raccordement avec carte imprimée 1,5 ± 0,14 mm
 - Caractéristiques électriques**
Résistance de contact ≤ 3 mΩ
Courant assigné 5 A
Tension assignée¹ 250 V AC
Tension d'essai ≥ 1,5 kV eff.
- ¹ suivant DIN EN 60664/CEI 60664